

SOMOS EXPERTOS EN CARRETERAS Y
PANELES FOTOVOLTAICOS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE CONTENCIÓN Y ACCESARIOS, RENTA DE MÁQUINAS
HINCADORAS E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Defensa Metálica de Dos Crestas

AASHTO M-180 CAL. 12, con accesorios para su correcta colocación a cada 3.81 MTS, consistente en poste IPR de 6"X4"X1.50 MTS, separador de lámina cal. 12 TIPO «U», reflejante de lámina galvanizada cal. 16 color ámbar y/o blanco, tornillería hexagonal de 5/8" X 1 1/2" con tuerca y rondana plana.



Defensa Metálica de Tres Crestas

AASHTO M-180 CAL. 12, con accesorios para su correcta colocación a cada 3.81 MTS, consistente en: poste ipr de 6"X4"X1.75 MTS, separador de lámina cal. 12 TIPO «U», reflejante de lámina galvanizada cal. 16 color ámbar y/o blanco, tornillería hexagonal de 5/8" X 1 1/2" con tuerca y rondana plana.



Defensa Metálica de Tres Crestas

Defensa metálica de 3 (TRES) crestas AASHTO M-180 CAL. 12, con accesorios para su correcta colocación a cada 1.905 MTS, consistente en poste IPR de 6"X4"X1.75 MTS, separador de lámina CAL. 12 TIPO «U», reflejante de lámina galvanizada cal. 16 color ámbar y/o blanco, tornillería hexagonal de 5/8" X 1 1/2" con tuerca y rondana plana.




Sistema de Contención

MC3-TL4 Según la norma NOM-037-SCT2-2012,NC-4, MASH 2009. Formado con defensa de 3 (TRES) crestas AASHTO M-180 (Lámina de alta resistencia) con poste TIPO «U» de 2 metros de longitud colocado a cada 1.905 MTS., reflejante y tornillería especial.




Terminal Metálica Cola de Pato

Dos crestas AASHTO M-180 tipo cola de pato.

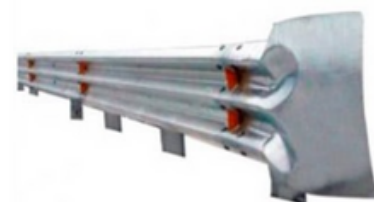

Terminal Metálica Cola de Pato 3

Tres crestas AASHTO M-180 tipo cola de pato.

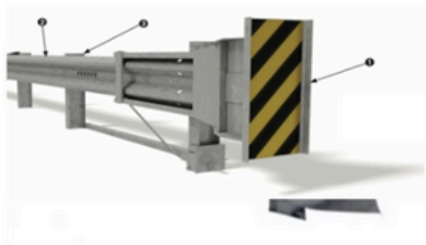

Terminal de amortiguamiento de impacto

Tipo ET-PLUS que cumple con el nivel de prueba 3 del reporte 350 de la NCHRP, con calcomanía amarilla/blanco.



Transición

Transición de 3 A 2 crestas (Reducción).




Bifurcación

Amortiguador de impacto para BIFURCACIÓN QUADGUARD, que cumple con el nivel de prueba TL3 (100 KPH) (NOM-008-SCT2-2011).



Tipo X Lite

Terminal de amortiguamiento de impacto tipo x- lite redirectivo y no traspasable probado aprobado por el reporte NCHRP 350 TL-3.



Reflejante

Reflejante de lamina galvanizada cal. 16 color ámbar y/o blanco, grado ingeniería y/o grado diamante.



Tornillería

Tornillería hexagonal de 5/8" X 1 1/2" con tuerca y rondana para defensa metálica.



Tipo SKT-SP

Terminal de amortiguamiento de impacto tipo SKT-SP Y FLEAT-SP.



Sistema de Defensa

Triple EZY-GUARD HC HIGH CONTAINMENT MASH TL4 Y TL3.